

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. 2120-404/2017-11-024-3/17
04.08.2017. године
Л е с к о в а ц

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 конкурсне документације јавне набавке радова у отвореном поступку бр. 024-3/17 – Грађевински радови на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац врши измену и допуна конкурсне документације за предметну јавну набавку, и то на следећи начин:

„Врши се допуна конкурсне документације тако што се поред већ датих графичких прилога, додају и графички прилози који представљају схеме столарије, браварије и алуминарије, на начин као што је то дато у прилогу овог текста.“

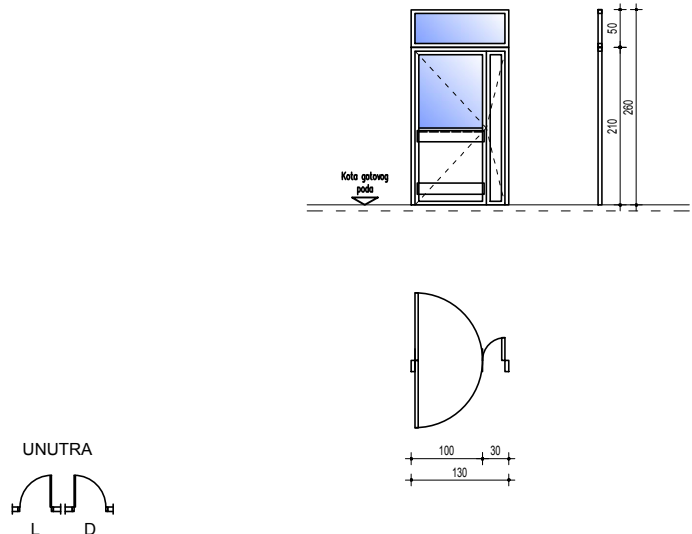
Овако извршена измена и допуна бр. 1 конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације бр. 2034-404/2017-11-024-3/17 од 27.07.2017. године за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 024-3/17 – Грађевински радови на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац.

Прилог:


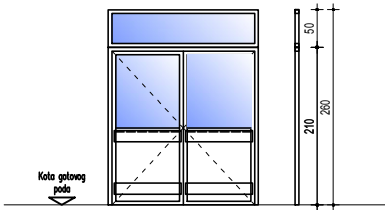


- схеме столарије, браварије и алуминарије (спојено), 1 ×.




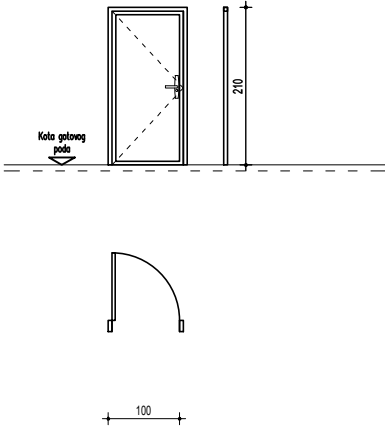

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	UV 1	
IZGLED		
ZID.MERA	131/210+51	
PROIZ.MERA	130/210+50	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata sa nadsvetlom od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Vrata su dvokrilna sa jednim leptir krilom i drugim fiksnim koji se po potrebi otvara. Na vrata postaviti dva rukohvata. Zastakljivanje jednostrukim staklom d=6mm. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, okovom za fiskiranje jednog krila-rigla, kao i četkica na vezi krila sa štokom i između krila. Na staklenu površinu se nanosi samolepljiva peskarna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečenim, piktogramom. Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE	3	2
UKUPNO	3	2


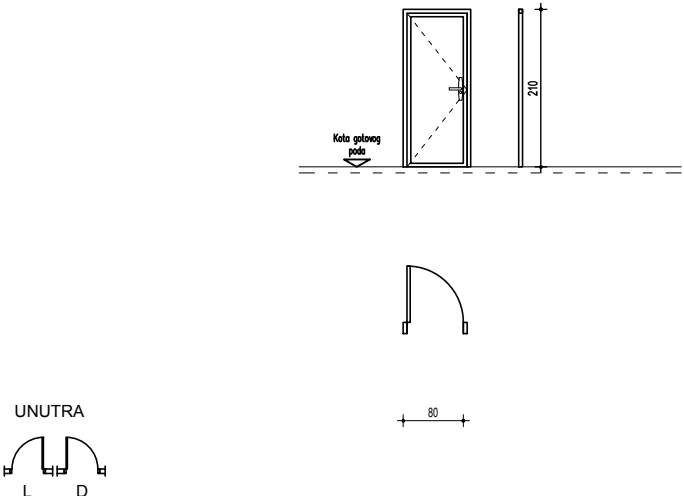
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA		
IZGLED	<div style="text-align: center;">   </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>UNUTRA</p>  </div>	
ZID.MERA	201/210+51	
PROIZ.MERA	200/210+50	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata sa nadsvetlom od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida.Vrata su dvokrilna sa jednim leptir krilom i drugim fiksnim koji se po potrebi otvara.Na vrata postaviti dva rukohvata . Zastakljivanje jednostrukim staklom d=6mm. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom,okovom za fiskiranje jednog krila-rigla, kao i četkica na vezi krila sa štokom i izmedju krila. Na staklenu površinu se nanosi samolepljiva peskirna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečnim, piktogramom. Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
PRIZEMLJE		4
UKUPNO		4


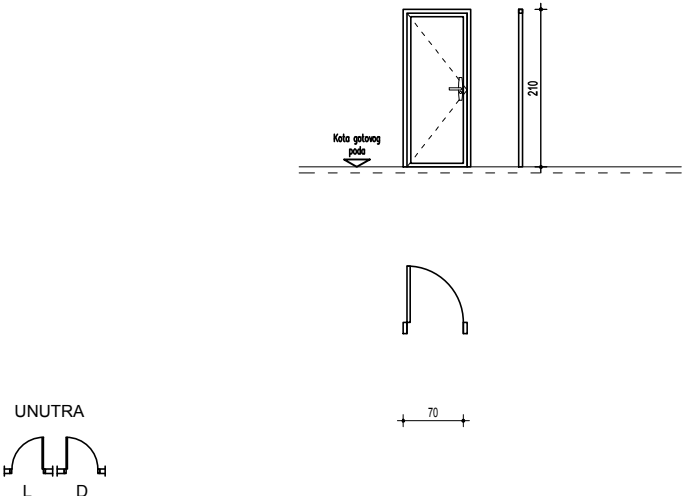
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA		
IZGLED	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>UNUTRA</p>  </div>	
ZID.MERA	101/211	
PROIZ.MERA	100/210	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Ispuna vrata je Al panel sa termoizolacijom. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom. Otvaranje prema šemi.</p> <p>Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE	6	7
UKUPNO	6	7

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA		
IZGLED	<div style="text-align: center;">  </div>	
ZID.MERA	81/211	
PROIZ.MERA	80/210	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001 Konstrukcija bez termo prekida. Ispuna vrata je Al panel sa termoizolacijom. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom. Otvaranje prema šemi.</p> <p>Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE	1	
UKUPNO	1	

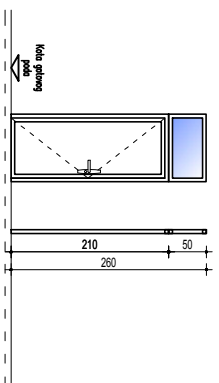
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA		
IZGLED	<div style="text-align: center;">  </div>	
ZID.MERA	71/211	
PROIZ.MERA	70/210	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Ispuna vrata je Al panel sa termoizolacijom. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom. Otvaranje prema šemi.</p> <p>Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE	1	1
UKUPNO	1	1

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA


UV 6



IZGLED



UNUTRA



ZID.MERA

86 /210+51

PROIZ.MERA

85 /210+50

Unutrašnja vrata sa nadsvetlom od aluminijskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Ispuna vrata je Al panel sa termoizolacijom. Vrata snabdjeti brovom, šarkama, kvakom, kao i dichtung gumom na vezi krila sa štokom. Otvaranje prema šemi.
Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.

OPIS

LEVA

DESNA

PRIZEMLJE

1

UKUPNO


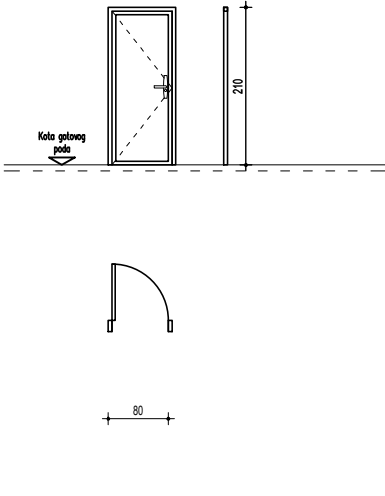
1

RAZMERA
R 1:100

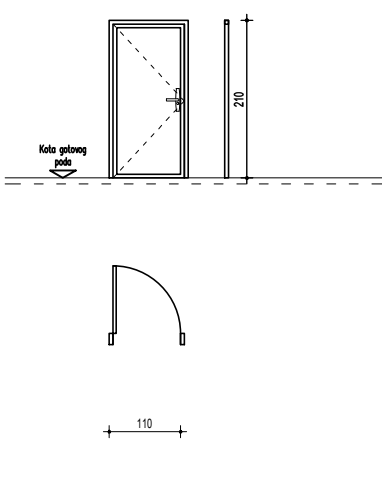
ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

LIST BROJ
UV 6

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA		
IZGLED	<div style="text-align: center;">  </div>	
ZID.MERA	81/211	
PROIZ.MERA	80/210	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Ispuna vrata je Al panel sa termoizolacijom. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom. Otvaranje prema šemi.</p> <p>Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE		2
UKUPNO		2

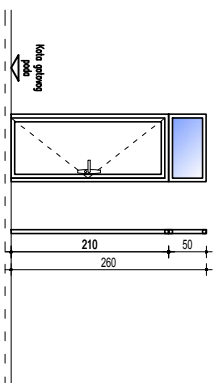
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	UV 8	
IZGLED		
ZID.MERA	111/211	
PROIZ.MERA	110/210	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Ispuna vrata je Al panel sa termoizolacijom. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom. Otvaranje prema šemi.</p> <p>Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE	2	1
UKUPNO	2	1

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA


UV 9



IZGLED



90



UNUTRA

ZID.MERA

91/210+51

PROIZ.MERA

90/210+50

OPIS

Unutrašnja vrata sa nadsvetlom od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Ispuna vrata je Al panel sa termoizolacijom. Vrata snabdeti brovom, šarkama, kvakom, kao i dichtung gumom na vezi krila sa štokom. Otvaranje prema šemi.
Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.

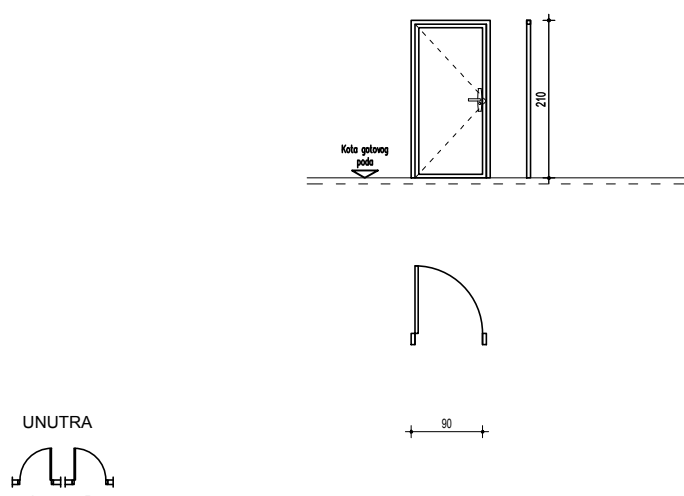
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE	2	1
UKUPNO	2	1

RAZMERA
R 1:100

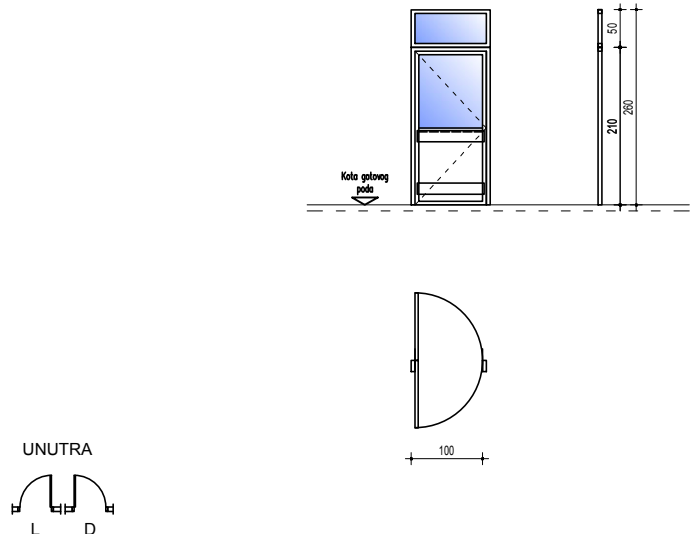
ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

LIST BROJ
UV 9

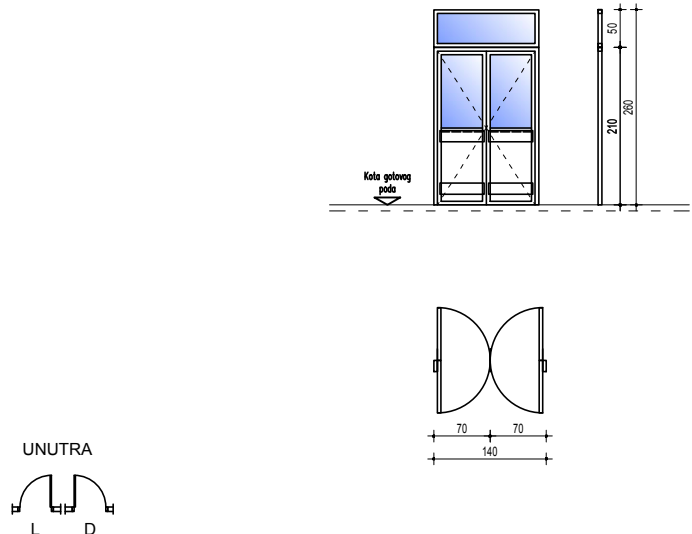
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	UV 10	
IZGLED		
ZID.MERA	91/211	
PROIZ.MERA	90/210	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Ispuna vrata je Al panel sa termoizolacijom. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom. Otvaranje prema šemi.</p> <p>Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE		3
UKUPNO		3

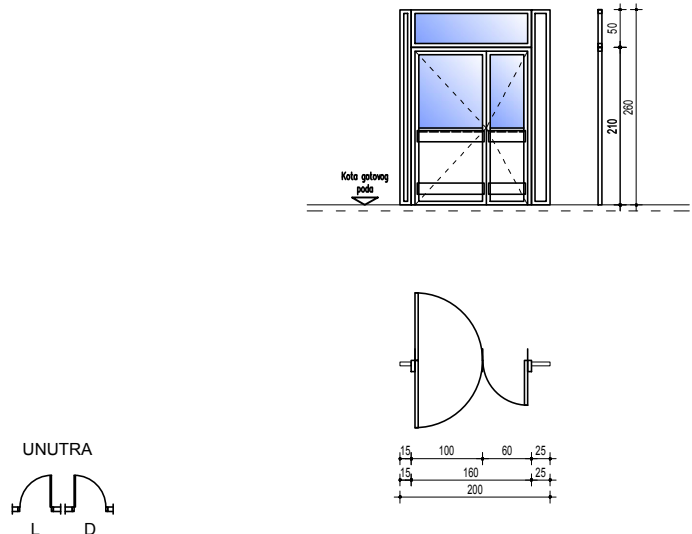
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	JV 11	
IZGLED		
ZID.MERA	101/210+51	
PROIZ.MERA	100/210+50	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata sa nadsvetlom od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Vrata su jednokrilna sa jednim leptir krilom. Na vrata postaviti dva rukohvata . Zastakljivanje jednostrukim staklom d=6mm. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i četkica na vezi krila sa štokom i između krila. Na staklenu površinu se nanosi samolepljiva peskurna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečenim, piktogramom. Otvaranje prema šemi.</p> <p>Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
PRIZEMLJE		4
UKUPNO		4

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

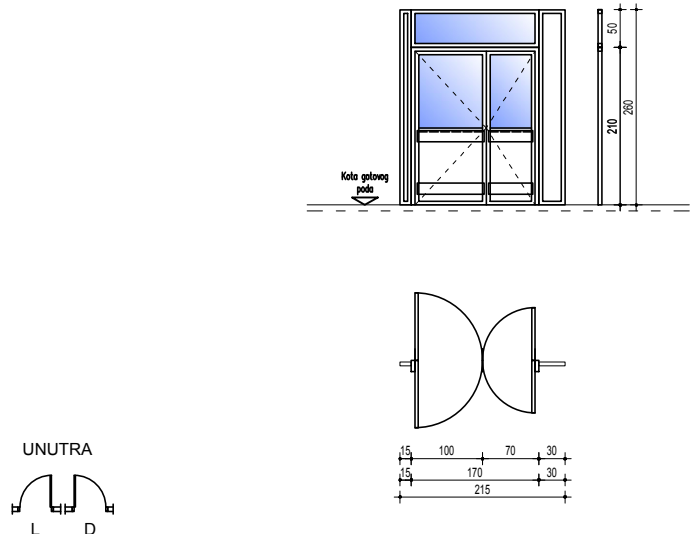
OZNAKA	UV 12	
IZGLED		
ZID.MERA	141/210+51	
PROIZ.MERA	140/210+50	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata sa nadsvetlom od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Vrata su dvokrilna sa jednim leptir krilom i drugim fiksnim koji se po potrebi otvara. Na vrata postaviti dva rukohvata. Zastakljivanje jednostrukim staklom d=6mm. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i četkicama na vezi krila sa štokom i između krila. Na staklenu površinu se nanosi samolepljiva peskurna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečenim, piktogramom. Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
PRIZEMLJE		4
UKUPNO		4

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	UV 13	
IZGLED		
ZID.MERA	201/210+51	
PROIZ.MERA	200/210+50	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata sa nadsvetlom od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Vrata su dvokrilna sa jednim leptir krilom i drugim fiksnim koji se po potrebi otvara. Na vrata postaviti dva rukohvata. Zastakljivanje jednostrukim staklom d=6mm. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, okovom za fiskiranje jednog krila-rigla, kao i četkica na vezi krila sa štokom i izmedju krila. Na staklenu površinu se nanosi samolepljiva peskirna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečnim, piktogramom. Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
PRIZEMLJE		2
UKUPNO		2

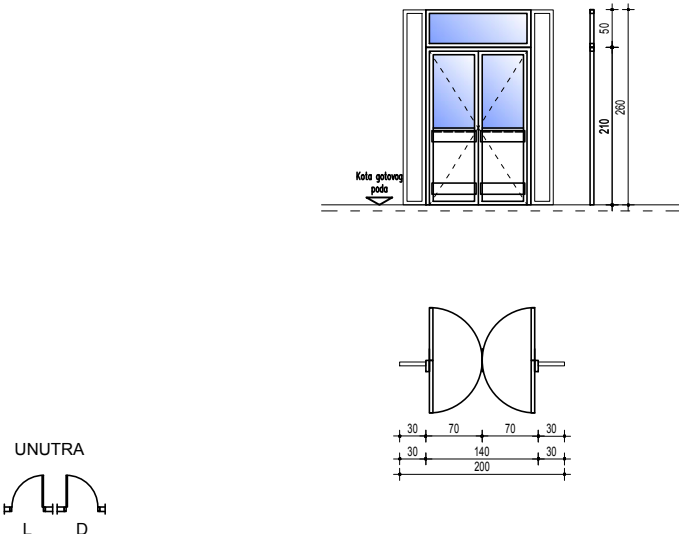
RAZMERA R 1:100	ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE	LIST BROJ UV 13
--------------------	---------------------------	--------------------

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	UV 14	
IZGLED		
ZID.MERA	216/210+51	
PROIZ.MERA	215/210+50	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata sa nadsvetlom od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Vrata su dvokrilna sa jednim leptir krilom i drugim fiksnim koji se po potrebi otvara. Na vrata postaviti dva rukohvata. Zastakljivanje jednostrukim staklom d=6mm. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, okovom za fiskiranje jednog krila-rigla, kao i četkica na vezi krila sa štokom i između krila. Na staklenu površinu se nanosi samolepljiva peskirna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, presečenim, piktogramom. Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
PRIZEMLJE		1
UKUPNO		1

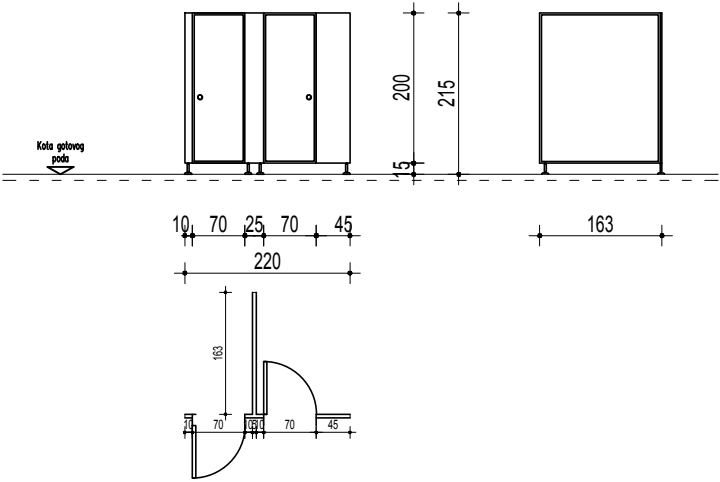
RAZMERA R 1:100	ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE	LIST BROJ UV 14
--------------------	---------------------------	--------------------

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

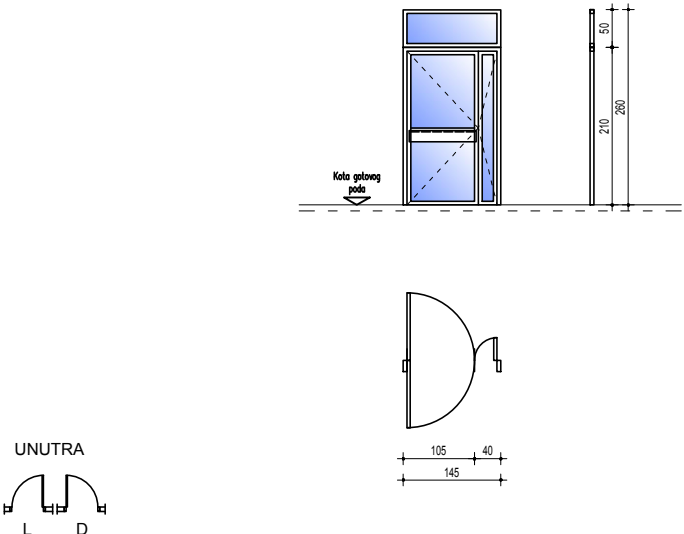
OZNAKA	UV 15	
IZGLED		
ZID.MERA	201/210+51	
PROIZ.MERA	200/210+50	
OPIS	<p>Unutrašnja vrata sa nadsvetlom od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Vrata su dvokrilna sa jednim leptir krilom i drugim fiksnim koji se po potrebi otvara. Na vrata postaviti dva rukohvata. Zastakljivanje jednostrukim staklom d=6mm. Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i četkicama na vezi krila sa štokom i između krila. Na staklenu površinu se nanosi samolepljiva peskurna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, presečenim, piktogramom. Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>	
PRIZEMLJE		1
UKUPNO		1

RAZMERA R 1:100	ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE	LIST BROJ UV 15
--------------------	---------------------------	--------------------

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

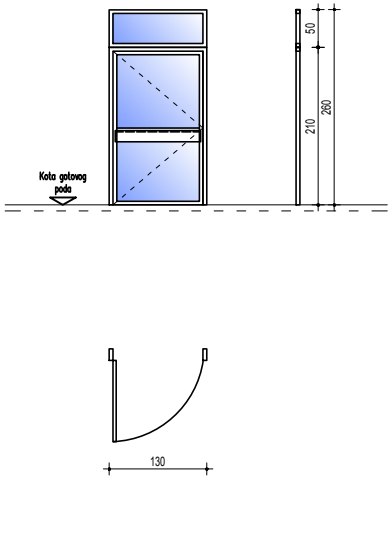
OZNAKA	(LP 1)
IZGLED	
ZID.MERA	220+163/215
PROIZ.MERA	220+163/215
OPIS	<p>Lake pregrade za sanitarne kabine. Konstrukcija od aluminijumskih profila eloksiranih u silver tonu, na odgovarajućim nogicama. Ispuna od oplemenjene iverice d=10mm u boji aluminijuma. Vrata kabina snabdevena mehanizmima neophodnim za otvaranje i zaključavanje. Okov prema šemama otvaranja, ugradnja prema preporukama proizvođača. Otvaranje prema šemi. Izrada i detalji u svemu prema tehnologiji proizvođača, uz predhodnu saglasnost projektanta. Mere uzeti na licu mesta. Obračun po kompletu.</p>
PODRUM	1
PRIZEMLJE	/
I SPRAT	/
II SPRAT	/
III SPRAT	/
UKUPNO	1

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

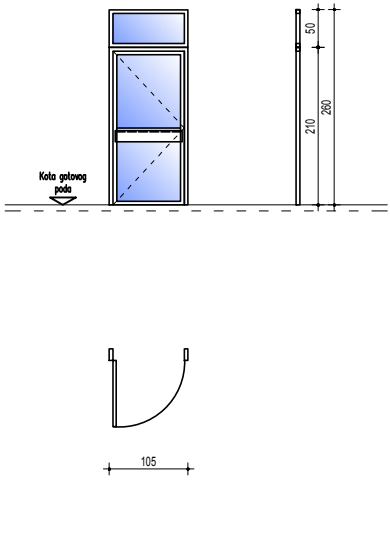
OZNAKA	SV 1	
IZGLED		
ZID.MERA	105+41/210+51	
PROIZ.MERA	105+40/210+50	
OPIS	<p>Dvokrilna vrata od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.24 W/m^2K$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE	1	
UKUPNO	1	

RAZMERA R 1:100	ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE	LIST BROJ SV 1
--------------------	---------------------------	-------------------

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

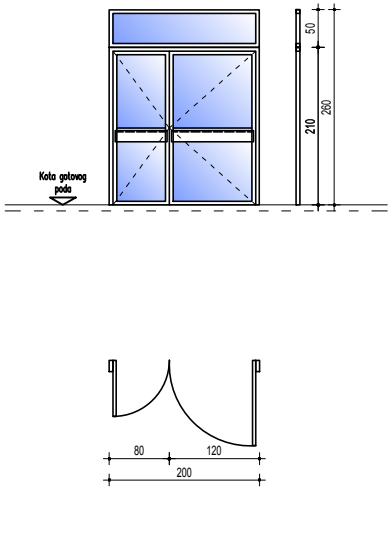
OZNAKA	SV 2	
IZGLED		
ZID.MERA	131/210+51	
PROIZ.MERA	130/210+50	
OPIS	<p>Dvokrilna vrata od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.25 W/m^2K$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE	1	
UKUPNO	1	

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	SV 3	
IZGLED		
ZID.MERA	106/210+51	
PROIZ.MERA	105/210+50	
OPIS	<p>Dvokrilna vrata od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.25 W/m^2K$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE	1	
UKUPNO	1	

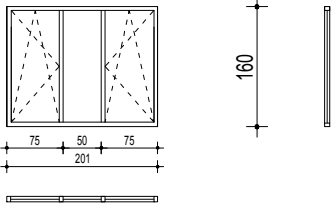
RAZMERA R 1:100	ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE	LIST BROJ SV 3
--------------------	---------------------------	-------------------

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

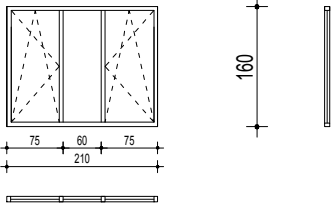
OZNAKA	SV 4	
IZGLED		
ZID.MERA	201/210+51	
PROIZ.MERA	200/210+50	
OPIS	<p>Dvokrilna vrata od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.25 W/m^2K$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>	
	LEVA	DESNA
PRIZEMLJE		1
UKUPNO		1

RAZMERA R 1:100	ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE	LIST BROJ SV 4
--------------------	---------------------------	-------------------

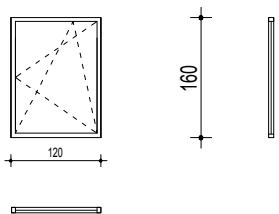
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	(PR 1)
IZGLED	
ZID.MERA	201/161
PROIZ.MERA	200/160
	<p>Prozor od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Dva krila se otvaraju dok je srednje fiksno. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Na stakla se do pola svoje visine nanosi samolepljiva peskurna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečnim, piktogramom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.25 W/m^2K$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>
PRIZEMLJE	
UKUPNO	9

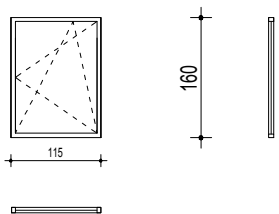
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	PR 2
IZGLED	
ZID.MERA	211/161
PROIZ.MERA	210/160
	<p>Prozor od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Dva krila se otvaraju dok je srednje fiksno. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Na stakla se do pola svoje visine nanosi samolepljiva peskarna folija $d=0.09\text{mm}$ sa odgovarajućim, prosečnim, piktogramom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.25\text{W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>
PRIZEMLJE	
UKUPNO	8

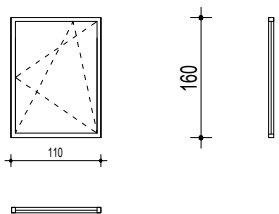
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	PR 3
IZGLED	
ZID.MERA	121/161
PROIZ.MERA	120/160
	<p>Prozor od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Dva krila se otvaraju dok je srednje fiksno. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Na stakla se do pola svoje visine nanosi samolepljiva peskurna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečnim, piktogramom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.25 W/m^2K$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>
PRIZEMLJE	
UKUPNO	8

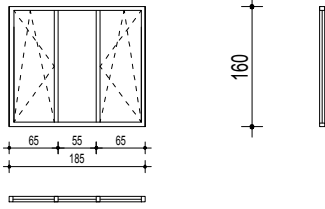
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	PR 4
IZGLED	
ZID.MERA	116/161
PROIZ.MERA	115/160
	<p>Prozor od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Dva krila se otvaraju dok je srednje fiksno. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Na stakla se do pola svoje visine nanosi samolepljiva peskarna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečnim, piktogramom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.25 W/m^2K$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>
PRIZEMLJE	
UKUPNO	8


NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	PR 5
IZGLED	
ZID.MERA	111/161
PROIZ.MERA	110/160
	<p>Prozor od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Dva krila se otvaraju dok je srednje fiksno. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Na stakla se do pola svoje visine nanosi samolepljiva peskarna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečnim, piktogramom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.25 W/m^2K$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>
PRIZEMLJE	
UKUPNO	11

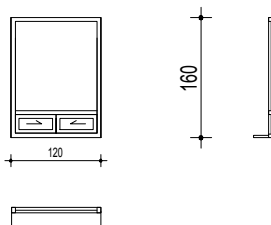
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	PR 6
IZGLED	
ZID.MERA	185/161
PROIZ.MERA	185/160
	<p>Prozor od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Dva krila se otvaraju dok je srednje fiksno. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Na stakla se do pola svoje visine nanosi samolepljiva peskarna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečnim, piktogramom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.25 W/m^2K$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>
PRIZEMLJE	
UKUPNO	2

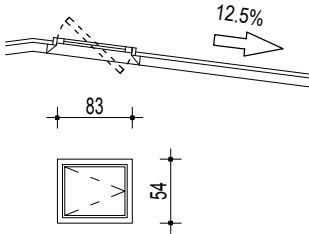
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	PR 7
IZGLED	
ZID.MERA	61/91
PROIZ.MERA	60/90
	<p>Prozor od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 7016. Konstrukcija tipa ELVIAL-EL 4600 ili druga odgovarajućih karakteristika. Dva krila se otvaraju dok je srednje fiksno. Zastakljivanje dvostrukim paketom stakala 6+15+6mm niskoemisiono, punjenim argonom. Na stakla se do pola svoje visine nanosi samolepljiva peskurna folija d=0.09mm sa odgovarajućim, prosečnim, piktogramom. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $U_w \leq 1.25 W/m^2K$.</p> <p>Karakteristike konstrukcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasa propuštanja vazduha " 4 " po SRPS EN 12 207 : 2008 - Klasa otpornosti prema propuštanju vode " E 750 " po SRPS EN 12 208 : 2008 - Klasa otpornosti prema opterećenju od vetra " C4 " po SRPS EN 12 210 : 2011 <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača. Vrata snabdeti bravom, okovom za fiskiranje jednog krila i automatom za zatvaranje vrata. Obavezno je da vrata-prozori imaju atest koji glasi na ime proizvođača stolarije.</p>
PRIZEMLJE	
UKUPNO	3


NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	PR 8
IZGLED	
ZID.MERA	121/161
PROIZ.MERA	120/160
	<p>Unutrašnja PROZOR od aluminijumskih profila plastificiranih u tonu RAL 9001. Konstrukcija bez termo prekida. Na prozor postaviti pokretne-leteće delove za otvor šaltera kao i dasku ispred šaltera. Zastakljivanje jednostrukim staklom d=6mm. Prozor snabdeti okovom za fiskiranje šalter krila, kao i četkica na vezi krila sa štokom i između krila.</p> <p>Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju projektanta i nadzornog organa.</p>
PRIZEMLJE	
UKUPNO	1

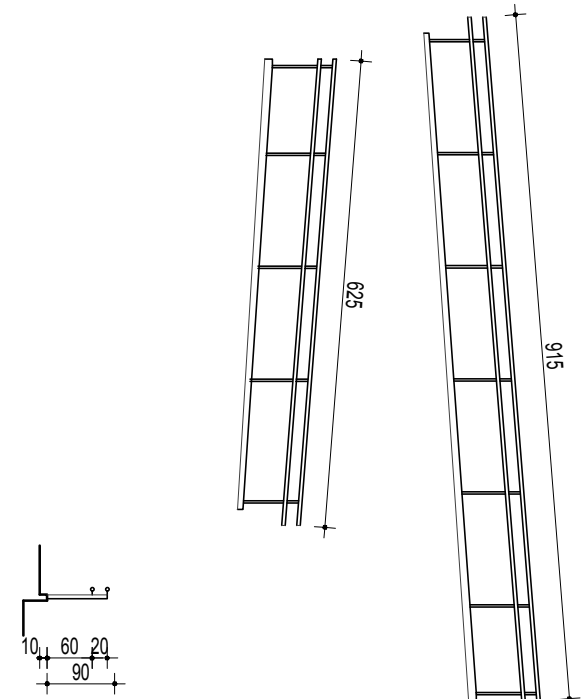
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	(KP1)
IZGLED	
ZID.MERA	55/84
PROIZ.MERA	54/83
	<p>Krovni prozor za intervenciju vatrogasaca u slučaju požara i izlazak na krov zbog održavanja krova. Proizvodjač Velux GVT 103 ili drugi odgovarajućeg kvaliteta. Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača.</p>
UKUPNO	3

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	(KP2)
IZGLED	
ZID.MERA	90/90
PROIZ.MERA	89/89
OPIS	<p>Revizioni otvor sa poklopcem za intervenciju vatrogasaca u slučaju požara, otporan na požar u trajanju od 60 minuta. Proizvođač Knauf ili drugi odgovarajućeg kvaliteta. Obavezno obezbediti odgovarajući atest, izdat od oblašćene institucije u Republici Srbiji.</p> <p>Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvođača.</p>
UKUPNO	3

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	OGRADA RAMPE ZA INVALIDE
IZGLED	 <p>915</p> <p>625</p> <p>20</p> <p>60</p> <p>10</p> <p>90°</p>
OPIS	<p>Ograda rampe od crne bravarne. Rukohvat od okruglih prohtromskih profila prečnika 48mm, stubovi od kutijastih profila 50/30mm. Stubovi i rukohvati su povezani fihovima 40/4mm. Ograda se boji zaštitnom bojom od korozije po propisu i u tonu RAL 7016.</p>
UKUPNO	15.40m'

NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

OZNAKA	OGRADA PRISTUPNIH PLATOVA I STEPENIŠTA
IZGLED	
OPIS	<p>Ograda stepeništa od crne bravarije. Rukohvat od prohrmskih profila prečnika 48mm, podela (ispuna) od flahova 40/4mm, stubovi od kutijastih profila 40/40mm. Između stubova, ispuna se sastoji od vertikalno postavljenih flahova 40/4mm, na različitim međusobnim rastojanjima prema sledećem modelu: 10cm-5cm-5cm-10cm-3cm-2cm-10cm-8cm-5cm-5cm-10cm-10cm-3cm-5cm-3cm-10cm. Ograda se boji zaštitnom bojom od korozije po propisu i u tonu RAL 7016.</p>
UKUPNO	24,765m'